



Wi-Fi Relay para TRIAC Dimmer RF

Con el controlador WiFi-Relay puedes añadir conectividad WiFi a través de dispositivos móviles con iOS o Android a los controladores, bombillas LED y focos de carril LED compatibles. Desde tu dispositivo móvil podrás encender, apagar y regular bombillas y focos LED.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Entrada **DC5-24V**

Amperios (mA) **500mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **,APP,WIFI**

Otros **Multizona**

Etiqueta energética **A++**

Referencia

LD1051459

Dimensiones del producto

72x72x25mm

Dimensiones del packaging

8x8x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Control inalámbrico para el control de tus luminarias en la palma de tu mano. Compatible con los controladores TRIAC Dimmer AC220V (LD1080254/255) y Controlador 4 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW) (LD1051467). Ver accesorios*

Solamente necesitas instalar las luminarias que desees controlar y realizar una sencilla configuración, con lo que tendrás un control total de tu instalación de forma inalámbrica a través de iOS o Android.

Puedes bajar la APP "SkySmart" de forma gratuita en tu dispositivo móvil Android (smartphones y tabletas) y Apple (iPod, iPad, iPhone) para un total control de las luminarias a través de internet WiFi/3G/4G y desde cualquier lugar.

Funciones:

- Encendido/apagado de las diferentes luminarias

Ficha técnica

Wi-Fi Relay para TRIAC Dimmer RF

LED BOX[®]

- Control de 1 a 16 zonas diferentes.
- Configuración de 8 escenas distintas con múltiples parámetros.
- Control de intensidad, color, efectos, etc de las luminarias monocolor, dual, RGB, RGBW o RGB+CCT.
- Función de temporizador para encender y apagar las luces cuando lo necesites de forma automática.
- Función MUSIC con el que es posible controlar la iluminación al compás de la música.


- Permite el control de todas (sin límite) de las luminarias led wi-fi 2,4 GHz RF que se encuentren en un radio de 30 metros.

Incluye:


- 1x Controlador WiFi Relay WiFi
- 1x Cable USB A macho a Micro USB B macho para alimentación por USB
- 1x Aplicación App gratuita "SkySmart" (download)

Necesita un alimentador DC5V (LD1071813) o similar DC5V-500mA

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

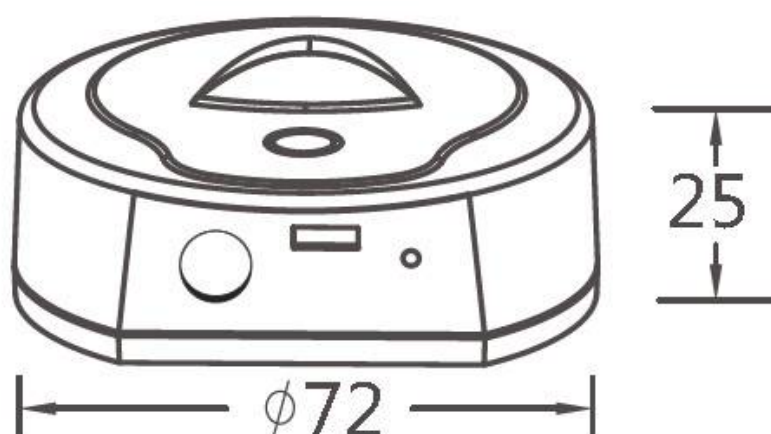

Instalación

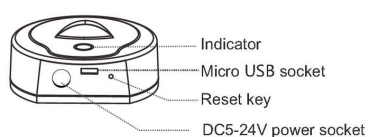

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.