

Ficha técnica

Luminaria colgante RING UP 76W, Ø600mm, CCT regulable

LED BOX®



Luminaria colgante RING UP 76W, Ø600mm, CCT regulable

Luminaria de suspensión CCT (blanco dual 3000K-6000K) con mando a distancia que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas RING. Dispone de dos aros de difusión (inferior y superior) de acrílico opalizado que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



76W



120º



AC220V



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	76W
Flujo luminoso	7500lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000-6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Samsung SMD5630
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Estilo	moderno
Otros	Regulable, Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+
Estancia	salon, oficina

Referencia

LD1011688

Color de luz

Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

600x600x1200mm

Dimensiones del packaging

70x70x12cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Luminaria colgante RING UP 76W, Ø600mm, CCT regulable

LED BOX[®]

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aros difusores en material acrílico traslúcido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.


Es un verdadero punto de atracción en la decoración de

cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.


Consulta para otras posibilidades de configuración y color del aro.

Incluye todo lo necesario para su instalación en su configuración por defecto, ver esquemas.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

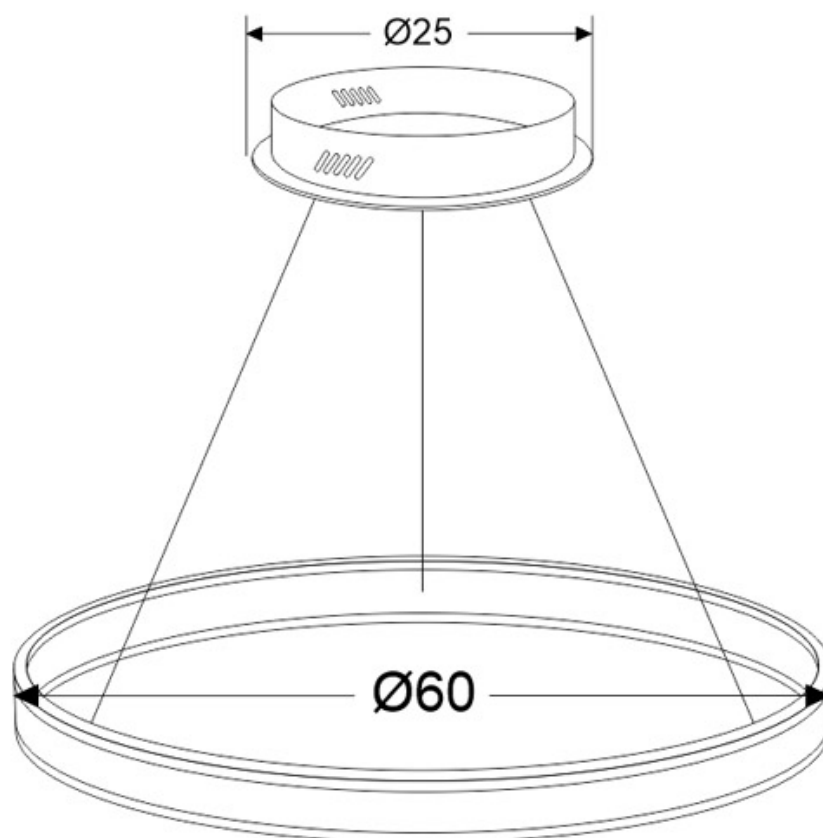

Instalación



GALERIA



Ficha técnica

Luminaria colgante RING UP 76W, Ø600mm, CCT regulable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.