

Plafón Led MARAK 30W, superficie

Luminaria led de superficie con cuerpo de aluminio, amplio difusor y chip led OSRAM. Gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.

**30W****120º****AC220V****IP40**

Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	30W
Flujo luminoso	2700lm, 2800lm, 2900lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Osram SMD2835
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

303x303x39mm

Dimensiones del packaging

32x32x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Plafón Led MARAK 30W, superficie



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2700lm
Blanco neutro	4000K	2800lm
Blanco frío	6000K	2900lm

DETALLES

Plafón led cuadrado con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos.


Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo

convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

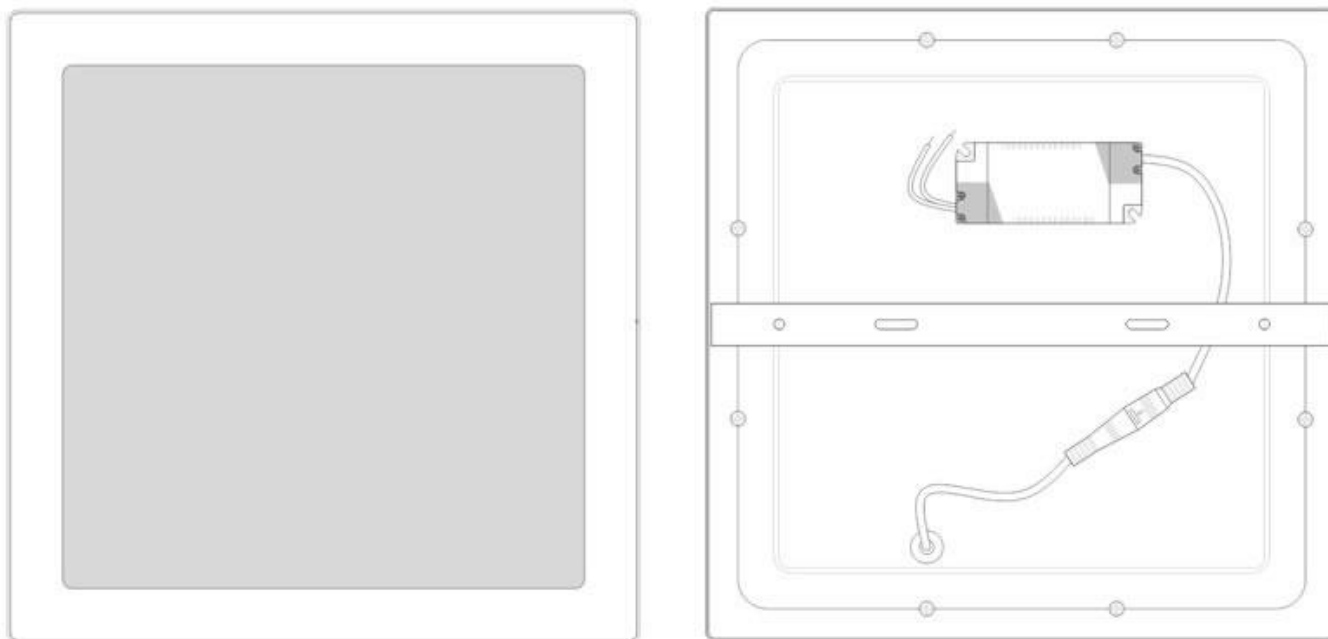

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.