



## Luz de emergencia LED WALLUX, Permanente / No permanente

Luminaria LED de emergencia de alta calidad para instalar en superficie o empotrada, más de 180 minutos de autonomía con su batería recargable de Ni-Cd. Configurable como Modo permanente y No permanente. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



5W




180°



AC220V



IP40



### ESPECIFICACIONES

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Potencia                  | 5W                                                    |
| Flujo luminoso            | 300lm                                                 |
| Ángulo de apertura        | 180°                                                  |
| Temperatura de color      | 6000K                                                 |
| Número de leds            | 6                                                     |
| Alimentación              | AC220V                                                |
| Tensión de funcionamiento | 220-240VAC, 50/60Hz                                   |
| Chip                      | Epistar SMD5730                                       |
| Forma y corte             | Rectangular 255mm                                     |
| Interior-exterior         | Interior                                              |
| Protección IP             | IP40                                                  |
| Otros                     | Luz permanente, Batería recargable, Kit todo incluido |
| Batería                   | Ni-Cad 3.6V / 1.8Ah                                   |
| Autonomía                 | 180m                                                  |
| Horas de trabajo          | >3h                                                   |
| Etiqueta energética       | A++                                                   |

#### Referencia

LD1017102

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

40x265x130mm

#### Dimensiones del packaging

5x27x14cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

La **luz de emergencia Led WALLUX** es una luminaria autónoma que incluye todos los elementos como batería, lámpara LED y dispositivos de verificación.

Mediante una sencilla configuración en placa, la luz de emergencia Led se puede utilizar como modo NO PERMANENTE o modo PERMANENTE.

- **Luz Emergencia PERMANENTE**, la fuente de luz está encendida permanentemente, tanto en presencia de suministro eléctrico o con ausencia de ella.

- **Luz Emergencia NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico.

La **Luz de Emergencia LED WALLUX** proporciona máxima luminosidad en modo de descarga de 300lm. Hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye led de señalización de actividad y led de carga. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de **luminarias de emergencia** equipadas con DIODOS LED, que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.

La **luz de emergencia con leds** brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

La **luz de emergencia WALLUX** se puede desmontar fácilmente, sin tornillos, con unos sencillos click de montaje. Se puede instalar a cualquier superficie de pared o techo. Solo hay que conectar los dos cables (220V) a los bornes de la placa interior y listo.

#### Características:


- Configurable como Modo NO PERMANENTE o PERMANENTE
- Tipo de Batería: Ni-Cad recargable 3,6V - 1,8Ah
- Led indicadores de actividad.
- Voltaje de entrada para carga: AC220-240V, 50/60Hz
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas, 300lm
- Difusor transparente
- Led indicador de actividad de color blanco (power-on) y led de actividad color verde (modo carga de batería)
- Cuerpo construido en ABS resistente al fuego

#### Incluye: Luminaria de emergencia configurable con batería y señalética.


Opcionalmente dispones diversas señaléticas que puedes adquirir por separado e insertar fácilmente en la emergencia led.

También podemos realizar señaléticas con tu diseño personalizado.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

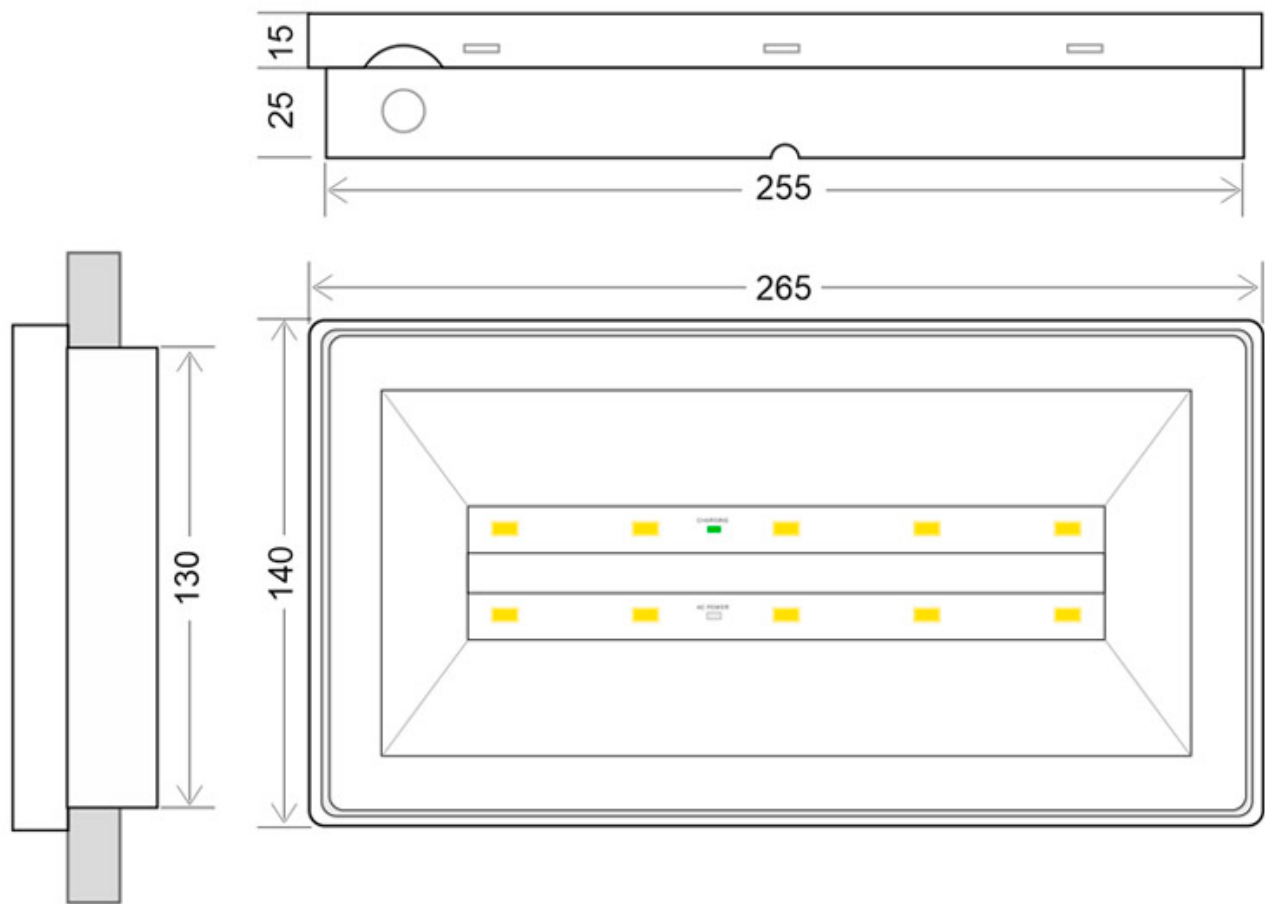

Instalación

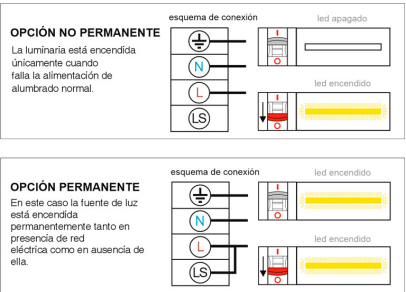

### GALERIA



## Ficha técnica

Luz de emergencia LED WALLUX, Permanente / No permanente

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.