



Conmutador táctil, 1 boton + 1 enchufe, frontal negro


Conmutador doble de 2 cuerpos con 1 encendido + 1 enchufe en color negro. Interruptor eléctrico de empotrar con cuerpo de aluminio y panel frontal táctil iluminado de cristal templado con acabado de alta calidad y diseño minimalista. Incluye marco interior del color del frontal.



AC220V



IP54



Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC210-250V
Color	negro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP54
Sensores	tactil,proximidad
Temp. de trabajo	-30 +70
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1210158

Dimensiones del producto

80x151x40mm

Dimensiones del packaging

9x18x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Mecanismos electrónicos de alta calidad y un diseño minimalista que le da una apariencia elegante y estilo refinado. Con panel frontal de cristal templado pulido y acabados perfectos.

Una nueva experiencia en mecanismos de pulsación táctil. La tecnología de pulsación táctil permite la activación y desactivación de los mecanismos con un simple toque del panel de cristal ejerciendo un leve contacto.

Todos los mecanismos disponen de luz indicadora de fondo, indicando su encendido (ON) mediante una luz roja y su apagado (OFF) o estado de reposo mediante una luz azul. Mostrando su estado para una fácil localización en la oscuridad

Todos los mecanismos eléctricos disponen de alta resistencia al fuego gracias a su panel frontal hecho de vidrio templado que aporta gran seguridad y al a vez están

Ficha técnica

Conmutador táctil, 1 boton + 1 enchufe, frontal negro

LEDBOX®

protegidos contra la humedad gracias al panel frontal de vidrio totalmente impermeable.

Gracias a su acabado de cristal la apariencia del mecanismo se conserva como el primer día evitando pequeños arañazos gracias a su composición y no se decoloran con el paso del tiempo.

Todos los componentes electrónicos de los mecanismos han sido desarrollados y probados para garantizar gran vida útil del contactor y no producir arco eléctrico.

Todos los mecanismos eléctricos han sido diseñados para iluminación y especialmente para la tecnología LED, pudiendo instalar luminarias de muy baja potencia (>1w) y evitando flash de las luminarias cuando estas están apagadas.

En algunas ocasiones las luminarias led de muy baja potencia flashean cuando tenemos el interruptor cerrado (OFF) y esto es debido a la corriente residual que circula por la red, pero estas nuevas luminarias al ser de tan poca potencia llegan a encenderse con esta carga residual.


Si aún así aparecen estos pequeños flashes, existen pequeños adaptadores plug&play preparados para enganchar al circuito eléctrico donde tenemos las luminarias de muy baja potencia que absorberán la potencia residual y hacer desaparecer los flashes. (Ref: LD2013024 Flash Save)

Toda la gama de mecanismos han sido diseñadas para montarse con gran facilidad pudiendo montar los paneles de cristal sobre los mecanismos empotrables con un solo click.


Características técnicas:

- Aplicaciones: iluminación
- Material panel: Panel de cristal templado
- Carga máxima admitida: 2000W
- Condiciones de trabajo: -30º +70º
- Consumo: < 0.1mW
- Función: Interruptor táctil de pared
- Vida mecanismo:100.000 pulsaciones
- Voltaje Max: 250V
- Intensidad Max: 5A
- Dimensiones: 160mm*80mm*40mm
- Certificación: CE,ROHS

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

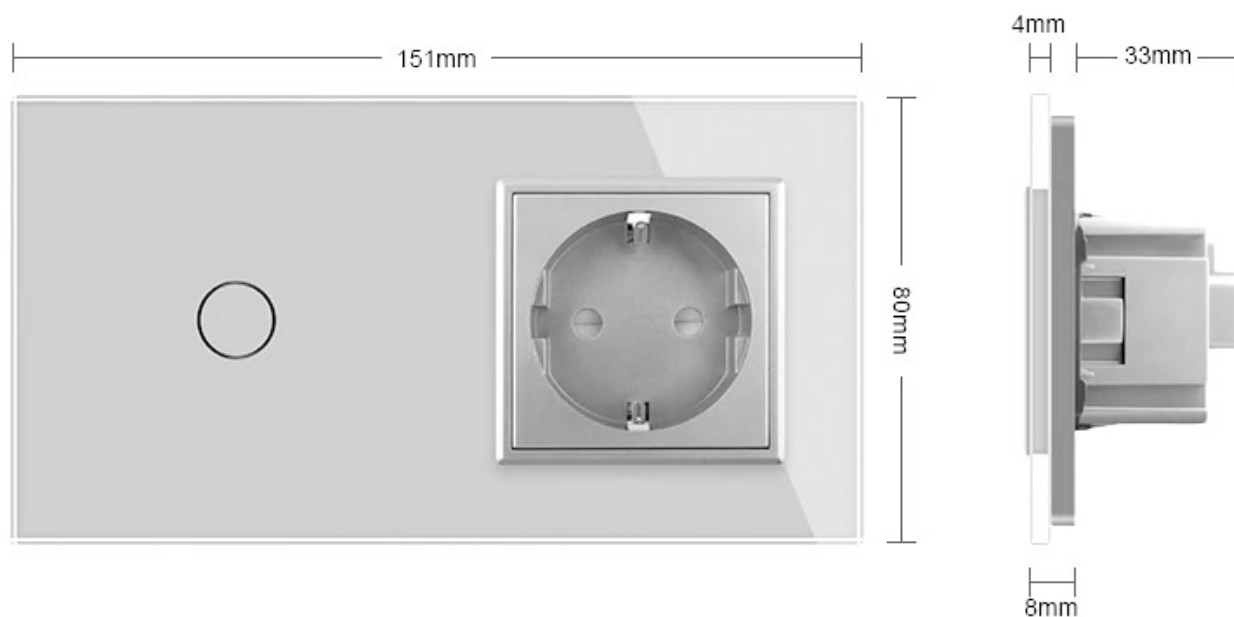

Instalación

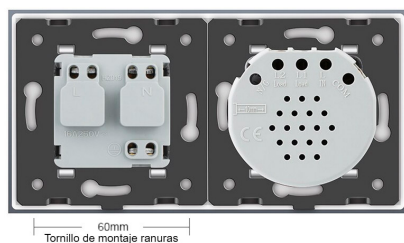

Ficha técnica

Conmutador táctil, 1 boton + 1 enchufe, frontal negro


LEDBOX®

GALERIA



Structure

Perceive the essence through the appearance




Luxury crystal Glass panel

Integrated Security module

Metal Base

Various Products

You will find the one you need here

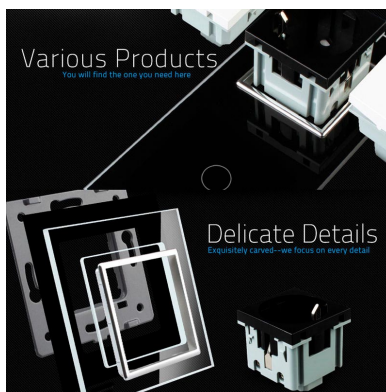


Delicate Details

Exquisitely carved—we focus on every detail

Toughened Glass

Scratch resistance, resistant to wear

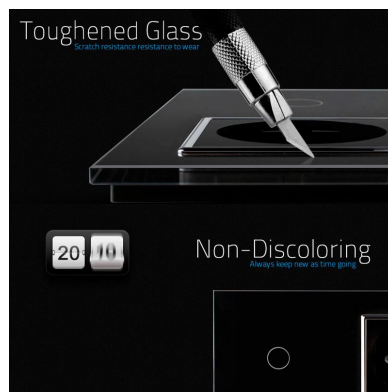

2010

Non-Discoloring

Always keep new as time goes by

Ficha técnica

Conmutador táctil, 1 boton + 1 enchufe, frontal negro

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.