Foco Proyector LED 50W 110lm/W IP65

Foco proyector orientable de exterior LED de altas prestaciones y gran resistencia (IP65) máxima eficiencia energética y gran potencia de luminosidad. Carcasa de aluminio de inyección con radiador que garantiza una eficiente disipación del calor.



ESPECIFICACIONES

Potencia	**50W**
Flujo luminoso	**4300lm, 4700lm, 5000lm**
Ángulo de apertura	**110º**
Temperatura de color	**3000K, 4000K, 6000K**
CRI	**80**
Alimentación	**AC220V**
Entrada	**AC220-240V**
Chip	**Epistar SMD2835**
Movilidad	**Basculante**
Interior-exterior	**Exterior**
Protección IP	**IP65**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Otros	**Pantalla protectora, Reflector de aluminio**
Temp. de trabajo	**-40ºC hasta +55ºC**

Dimensiones del producto
20x220x160mm

Dimensiones del packaging
3x23x21cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	4300lm
Blanco neutro	4000K	4700lm
Blanco frío	6000K	5000lm

DETALLES

Proyector con una reducidad profundidad, fabricado en aluminio con radiador eficiente que garantiza una óptima disipación del calor y evita la pérdida de potencia de la luz.

Incorpora chip led SMD2835 de alto brillo dirige toda la potencia por todo el reflector del proyector consiguiendo un excepcional rendimiento. La carcasa impermeable y compacta dispone de protección IP65 y cristal endurecido, apto para los ambientes más adversos.

Su diseño se adapta perfectamente en cualquier instalación. Ideal para la iluminación exterior e interior de todo tipo de espacios.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

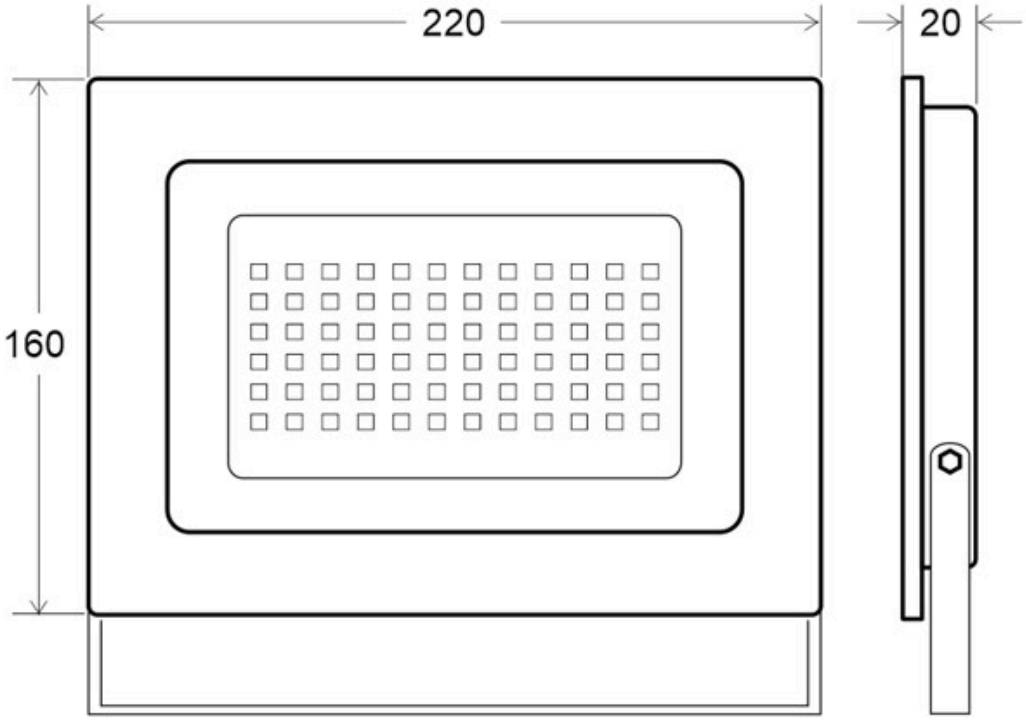

GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.