



Controlador 5 en 1 carril DIN (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

Controlador para cualquier tipo de tira led RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO para instalación en carril DIN. Con autosincronización, transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=120W/24V=244W**

Amperios (mA) **10000mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **,RF,WIFI**

Otros **Multizona**

Etiqueta energética **A++**

Referencia

LD1051478

Dimensiones del producto

36x59x92,5mm

Dimensiones del packaging

4,5x6,3x9,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Puedes combinar el controlador 5 en 1 con un **mando a distancia** compatible, un **receptor Wifi** LD1051356-7 para control desde dispositivo móvil Android o iOS o un controlador **APP o Voz** WiFi Alexa LD1051390 para tener un control total sobre las tiras led conectadas.

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 6A por canal. Max total 10A

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los

controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.

APP control: Opcionalmente puedes añadir a la instalación un receptor Wifi LD1051356 ó LD1051357 o WiFi Alexa LD1051390 para controlar desde dispositivos móviles Android o iOS y para tener un control total sobre las tiras led conectadas con múltiples opciones y desde

cualquier lugar.

Compatible con:

- LD1051376 - [Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF](#)
- LD1051363 - [Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas](#)
- LD1051290 - [Mando RF RGB+CCT 4 zonas](#)
- LD1051370 - [Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8](#)
- LD1051371 - [Mando pared RGB+CCT táctil B0](#)
- LD1051355 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4](#)
- LD1051351 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4](#)
- ...

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




V+	V+	V-	V-	SET led indicador
entrada DC 12~24V				

salida					
V+	W	W	W	W	W
V+	CW	CW	WW	WW	
V+	R	G	B		
V+	R	G	B	W	
V+	R	G	B	CW	WW



Instalación

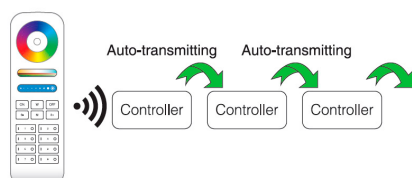

Ficha técnica

Controlador 5 en 1 carril DIN (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.