

Ficha técnica


LED lineal, suspendido o superficie, 18W, RGB+CCT, RF, Alexa, SINC. 1m

LEDBOX®



LED lineal, suspendido o superficie, 18W, RGB+CCT, RF, Alexa, SINC. 1m

Luminaria lineal RGB + CCT para la iluminación general y decorativa. Estos led lineales producen una distribución de luz precisa y uniforme. Control RF, WiFi o Alexa.

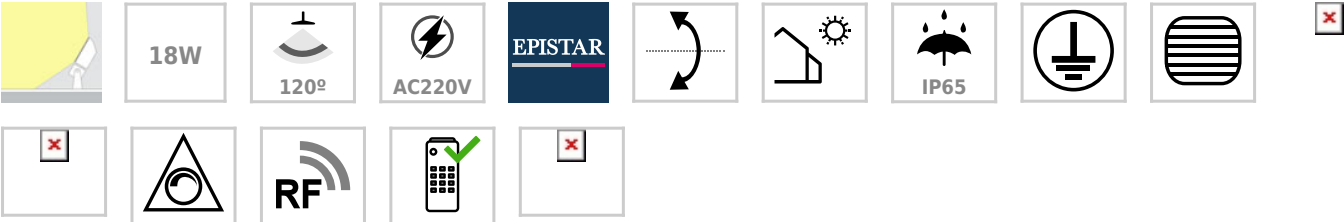

ESPECIFICACIONES

Potencia	18W
Flujo luminoso	1900lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	RGB+2700K-4000K-6500KK
Número de leds	18
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC90-265V
Chip	Epistar RGB
Movilidad	Basculante
Color	blanco
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Regulable, Mando incluido, Anclaje
Iluminación para...	Oficinas
Estilo	nordico

Referencia

LD1021546

Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

51x1010x53mm

Dimensiones del packaging

7x105x6cm

Ficha técnica

LED lineal, suspendido o superficie, 18W, RGB+CCT, RF, Alexa, SINC. 1m

LEDBOX®

Tipo de regulación	TRIAC
Controlado por:	RF
Estancia	oficina

DETALLES

Con alimentación directa a 220V y controlador incorporado que permite su control externo de forma sencilla con un mando a distancia compatible (opcional), WiFi con Smartphone mediante APP o Alexa (Control por voz de Amazon)

Control:

Mando RF: Compatible con todos los mando a distancia RF de MyLight. Un solo mando puede controlar todas las luminarias a su alcance. Selecciona el control remoto que más se ajuste a tus necesidades.

APP control: Dispone de conectividad WiFi, descarga la APP gratuita Android o iOS y controla a través del smartphone todas las tiras led. Necesita LD1051356 - Controlador iBox WiFi - RGB+CCT o LD1051390 - WiFi Remote, Alexa Voice Control

Alexa: El sistema de control de voz de Amazon. Necesita LD1051390 - WiFi Remote, Alexa Voice Control


- Fácil instalación. Incluye conector rápido de tres pines. Opcionalmente es posible poner un alargador para conectar otro proyector o un cable para conectar directamente a la corriente eléctrica.
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- La fuente de alimentación dispone de tecnología de PWM con controlador RF, con alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento

Ficha técnica

LED lineal, suspendido o superficie, 18W, RGB+CCT, RF, Alexa, SINC. 1m

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

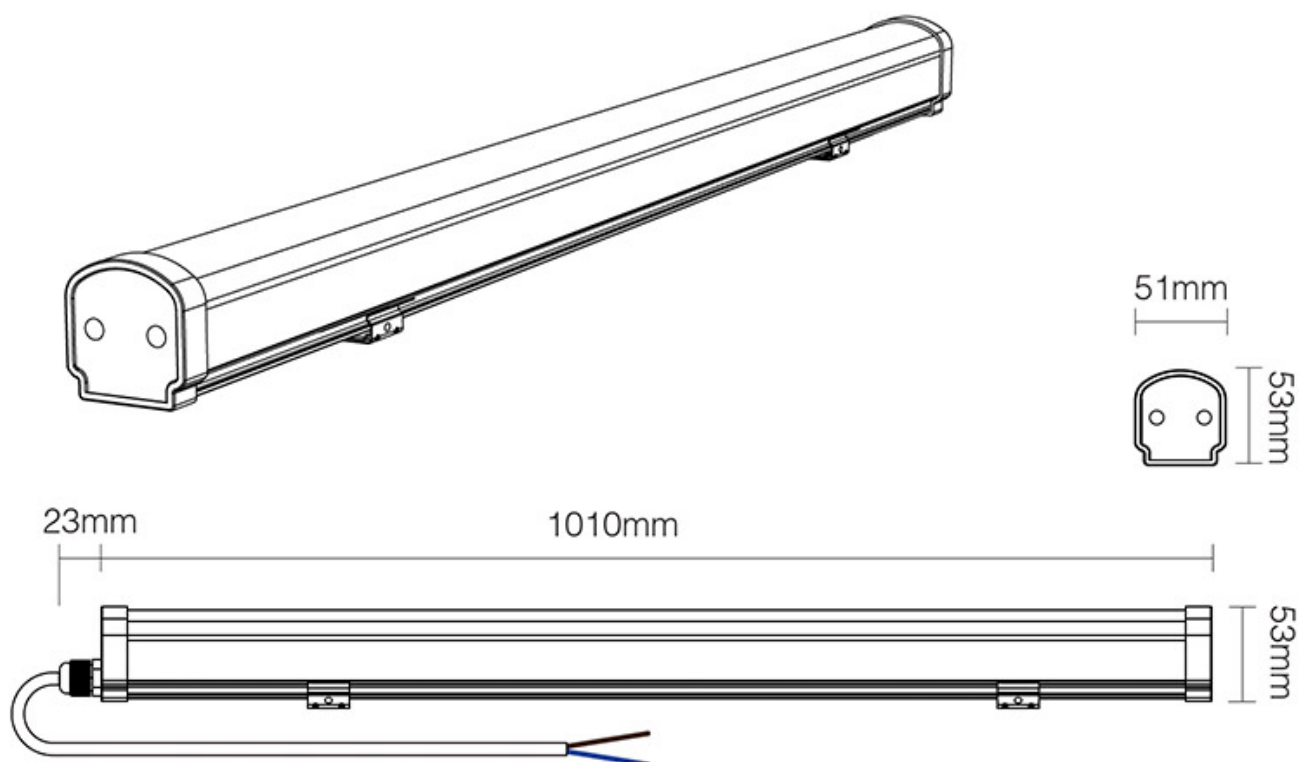

Instalación



Ficha técnica



LED lineal, suspendido o superficie, 18W, RGB+CCT, RF, Alexa, SINC. 1m

LEDBOX®

GALERIA



instalación

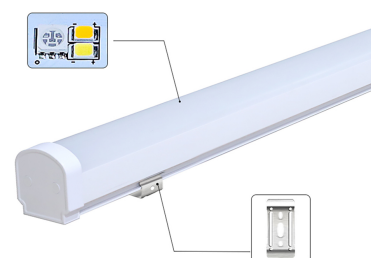

Ficha técnica

LED lineal, suspendido o superficie, 18W, RGB+CCT, RF, Alexa, SINC. 1m

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.