


Hoja flexible IP20, 240*480mm, 32led, DC24V, 25W



Hoja flexible con 32 led de alta potencia y lente de 180º para una distribución uniforme de luz, ideal para cajas de luz con una profundidad => 25mm. Con módulos recortables para adaptarse a los trabajos más exigentes y alimentación DC24V, estable y segura.

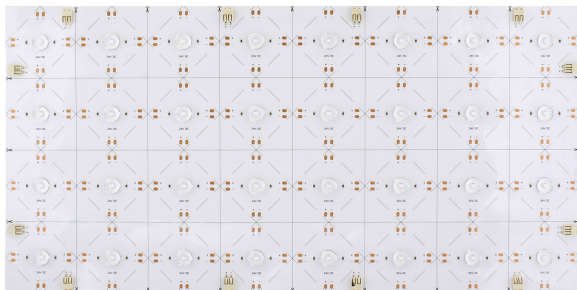

25W




180º



DC24V



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	25W
Flujo luminoso	3000lm, 3100lm, 3200lm
Ángulo de apertura	180º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Número de leds	32
Alimentación	DC24V
Tensión de funcionamiento	DC12V CC
Chip	Osram SMD3030
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

240x480x5mm

Dimensiones del packaging

24x48x1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Hoja flexible IP20, 240*480mm, 32led, DC24V, 25W

LED BOX[®]

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	3000lm
Blanco neutro	4000K	3100lm
Blanco frío	6000K	3200lm

DETALLES

Características:

Es perfecto para proyectos de iluminación de cajas de luz con 25 mm o más de profundidad (cajas de luz, paneles de techo, cajas de luz curvas o con forma)

Tamaño: 240 * 480 mm

Alimentación: DC24V

Leds: 32 leds de 0,75W


Lente óptica de 180º, efecto de iluminación muy homogéneo.

Cada LED se puede cortar y utilizar de forma independiente.

Cortar a la medida o cortar a la forma siguiendo las líneas del PCB

Incorpora terminales de conexión rápida ensamblados, sin necesidad de trabajos de soldadura adicionales

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



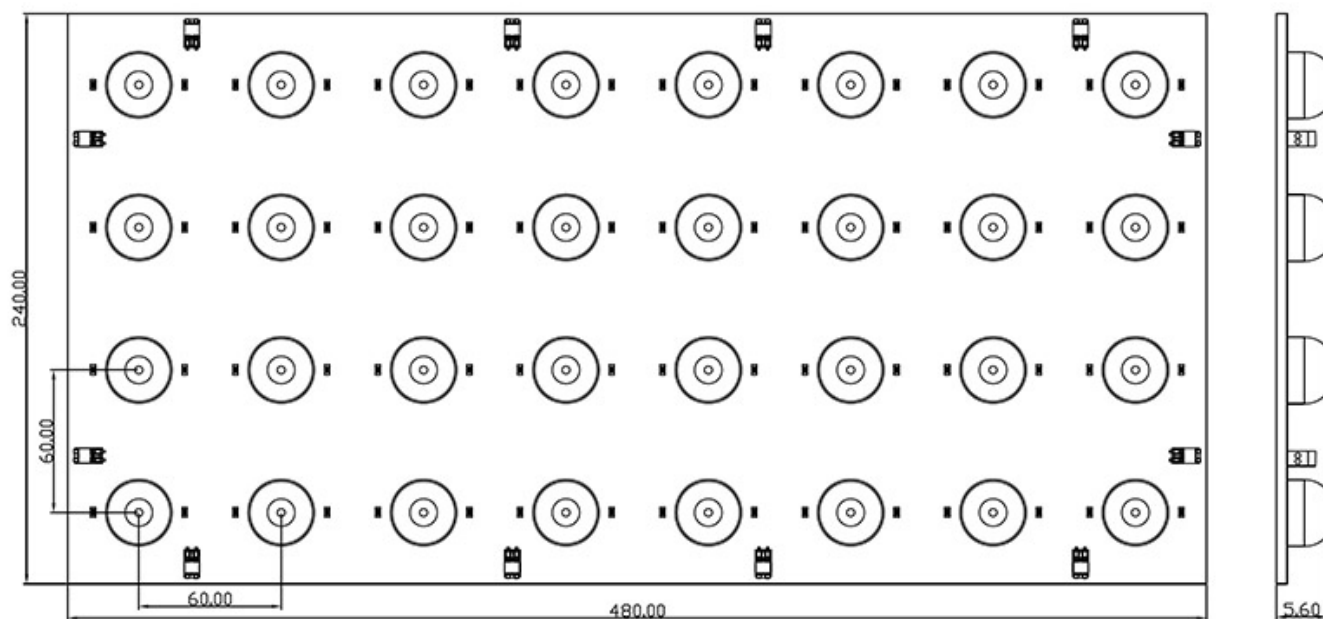


Ficha técnica

Hoja flexible IP20, 240*480mm, 32led, DC24V, 25W

LEDBOX®

GALERIA

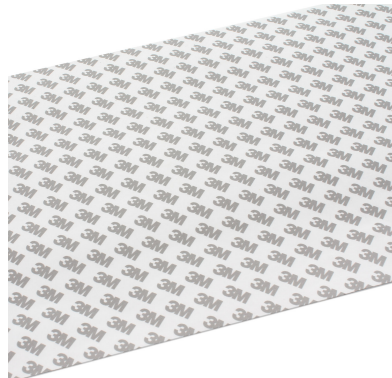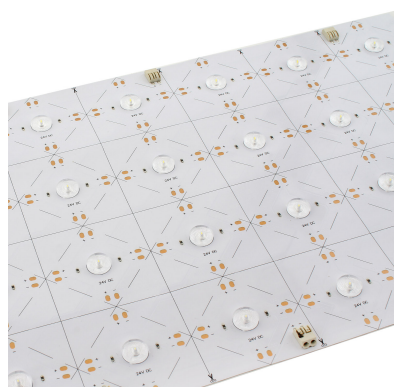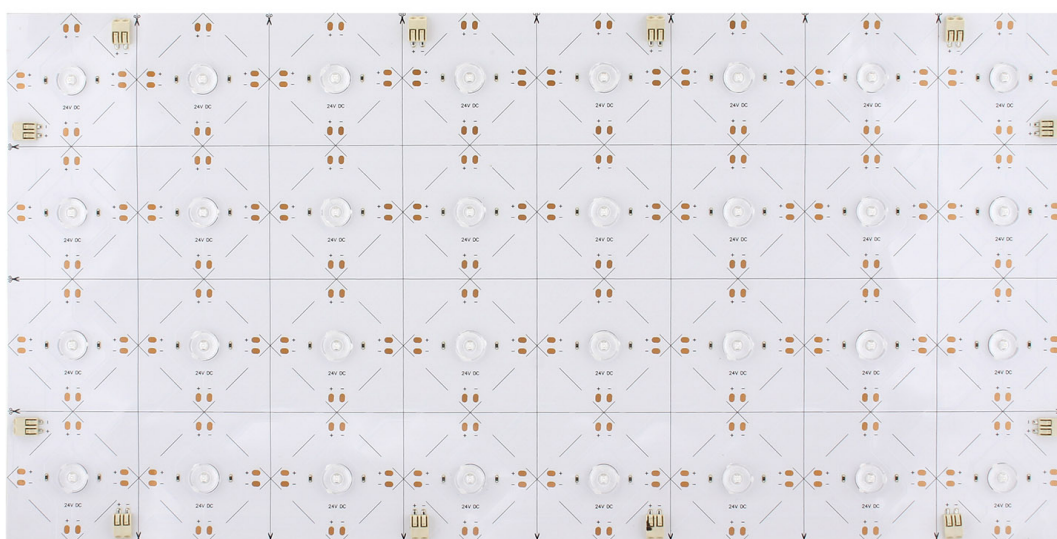

Ficha técnica

Hoja flexible IP20, 240*480mm, 32led, DC24V, 25W

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.