




Barra lineal LED BARLIS 8W, 60cm

Barra led para de reducidas dimensiones y 60cm de largo que abre nuevas posibilidades a la iluminación lineal.

Especialmente concebidas para la iluminación de interiores de armarios, estanterías, baldas, caravanas, etc.

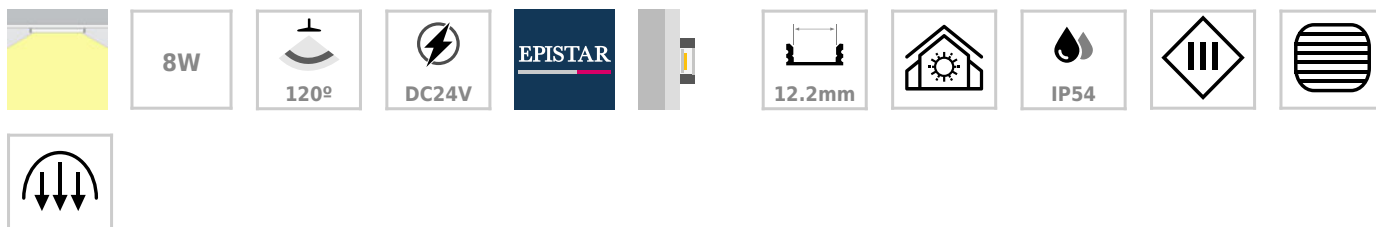

ESPECIFICACIONES

Otros	Perfil con luz, Pantalla protectora, Kit todo incluido, Reflector de aluminio
Potencia	8W
Flujo luminoso	700lm, 720lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 6000K
Alimentación	DC24V
Tensión de funcionamiento	DC24V
Chip	Epistar SMD2835
Tira led - Tipo perfil	1superficie
Ancho alojamiento	12.2mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP54
Aislamiento electrico	Luminaria de clase III
Horas de trabajo	>50.000h

Dimensiones del producto

17x585x13mm

Dimensiones del packaging

2x60x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Barra lineal LED BARLIS 8W, 60cm

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	700lm
Blanco frío	6000K	720lm

DETALLES

Luminarias led especialmente concebidas para la **iluminación de interiores de armarios**, estanterías, baldas, caravanas, etc. De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Es posible su instalación en cualquier lugar, con un tamaño de solo 17 x 13mm.

Incorpora imanes para facilitar su sujeción a todas las superficies metálicas.

Aporta un toque de elegancia y luminosidad en cualquier espacio.

Iluminación interior para armarios:

Para que encuentres todo en tu armario y no se esconda nada en la oscuridad. Los sistemas de iluminación


integrados LED encajan perfectamente en todos los armarios. Como apenas desprenden calor, son ideales para los espacios estrechos.

Iluminación para librerías:


La iluminación de librería resalta los libros y los objetos personales. Añade iluminación integrada a las librerías y estanterías para mejorar la iluminación ambiental en general, resaltar tus objetos preferidos y encontrar el libro que buscas más fácilmente. Los spot LED ultraplano los puedes colocar debajo de los estantes o encima de las librerías.

Requiere fuente de alimentación DC 24V.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

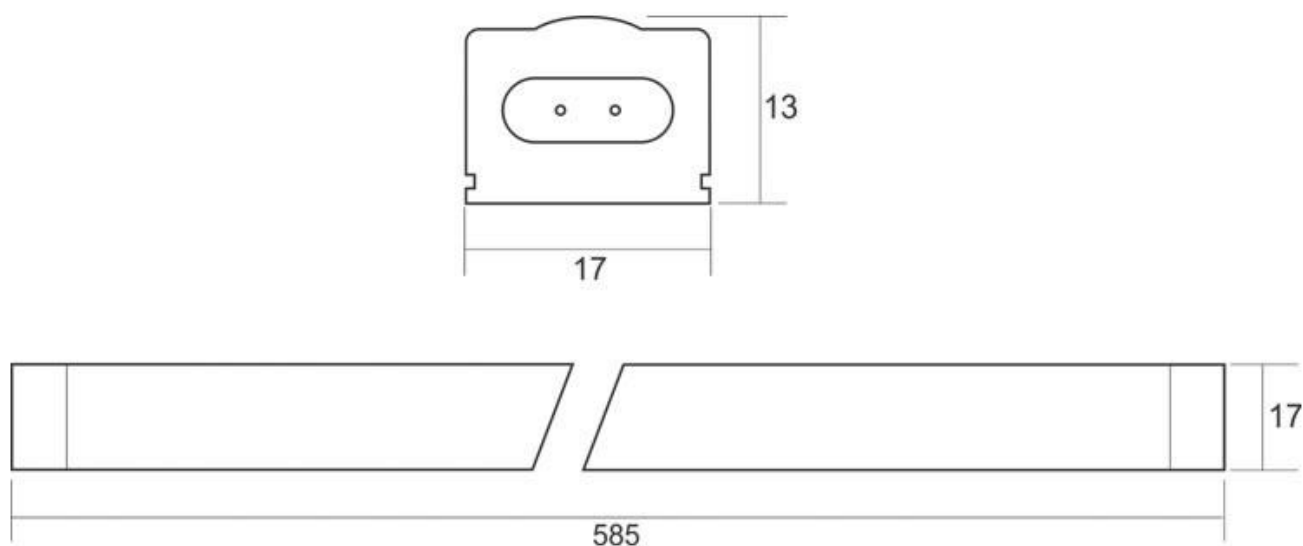

Instalación



GALERIA



Ficha técnica

Barra lineal LED BARLIS 8W, 60cm

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.