




### Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

Proyector lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.



12W




60º



DC24V



EPISTAR



IP65



#### ESPECIFICACIONES

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Potencia                  | 12W                          |
| Flujo luminoso            | 1200lm                       |
| Ángulo de apertura        | 60º                          |
| Temperatura de color      | 6000K                        |
| Número de leds            | 12                           |
| Alimentación              | DC24V                        |
| Tensión de funcionamiento | AC90-265V                    |
| Chip                      | Epistar HP                   |
| Movilidad                 | Basculante                   |
| Interior-exterior         | Exterior                     |
| Protección IP             | IP65                         |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I         |
| Otros                     | Pantalla protectora, Anclaje |
| Temp. de trabajo          | -40°C hasta +55°C            |

#### Dimensiones del producto

30x500x25mm

#### Dimensiones del packaging

5x50x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

# Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm



## MODELOS

| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|--------------|-----------------------|------------------|
| Blanco frío  | 6000K                 | 1200lm           |
| Verde        |                       |                  |

## DETALLES

Con alimentación DC24V y conexiones por ambos extremos para poder conectarlos en serie. Opcionalmente puede añadir un controlador y mando a distancia de mano o pared para encender/apagar, regular la intensidad, efectos, etc. También es posible añadir control 0-10V, DMX o DALI.

- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los

residuos pueden ser reciclados de manera segura.


- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-explosión de vidrio.
- La fuente de alimentación dispone de tecnología de PWM con controlador CV/CC, con alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento

## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LED BOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

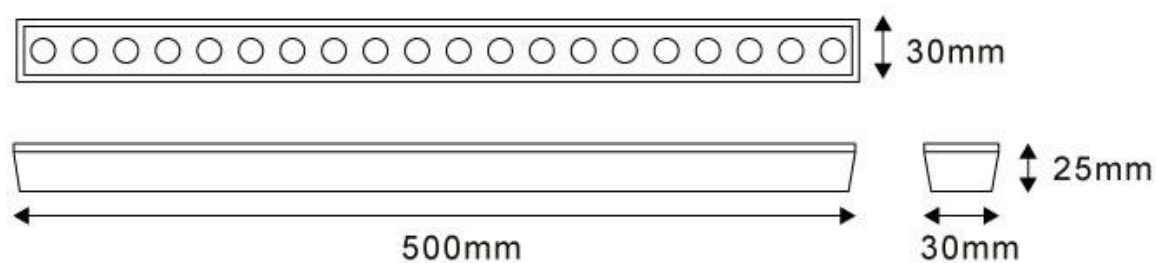

## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.