




Farola Led URBAN Lumiled, 50W, 150lm/w

Farola de altas prestaciones LED chip Lumiled de 150lm/w, con fijación horizontal, vertical y orientable, cuerpo de aluminio fundido a presión y PMMA con nuevo diseño para evitar la acumulación de polvo y aves. Equipo de alimentación electrónico, protección IP65 Clase I con protector de sobretensión 4 KV.



50W



120°



AC220V



LUMILEDS



IP65



IK09



Eficiencia

A+++

ESPECIFICACIONES

Potencia	50W
Flujo luminoso	7000lm, 7500lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	4000K, 5000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	LUMILEDS SMD2835
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK09
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto

155x480x95mm

Dimensiones del packaging

20x50x12cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Farola Led URBAN Lumiled, 50W, 150lm/w

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	7000lm
Blanco frío	5000K	7500lm

DETALLES

Para conseguir un mejor alumbrado público lo ideal es la nueva **Farola URBAN**, que destaca del resto gracias a su potencia de **50W** - SMD2835 **-LUMILEDS chip-** consiguiendo una luminaria de calidad. Está fabricada en aluminio y PMMA de alta calidad y transparencia por lo que está asegurado con una elevada protección de resistencia.

Una gran ventaja de esta farola es su diseño extraplano, que impide que hojas de los árboles, o suciedad se deposite en la misma, al mismo tiempo que minimiza el impacto visual de la misma.

La farola **LED URBAN** es de encendido inmediato eliminando los molestos tiempos de espera que dejan a oscuras zonas enteras cuando falla la alimentación creando inseguridad entre los viandantes.

Resistencia a los golpes IK10.

Además, gracias a su protección **IP65** está protegida ante cualquier cambio climatológico, si repercutir un su función de alumbrado.

Su ángulo amplio de luz consigue llegar a mayor cantidad de espacio, consiguiendo una mejor iluminación y con más uniformidad. Primary 140º x Secondary 70º

La luminaria **LED URBAN** de alumbrado público le permitirá mantener una buena iluminación con un consumo contenido. El coste de explotación es más bajo al no tener arrancadores ni electrónica que sustituir.

Construida para una larga vida útil, la **farola LED URBAN** dispone de 3 años de garantía por su alimentador de alta calidad, durabilidad y diseño.

Dispone de conector orientable redondo 60mm de diámetro, fijación 2 tornillos presión a la columna. El mismo soporte también permite su fijación a pared.


Aplicaciones:

- Alumbrado público
- Jardines y caminos
- Parques y plazas
- Polideportivo
- Aparcamientos

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Distribución lumínica

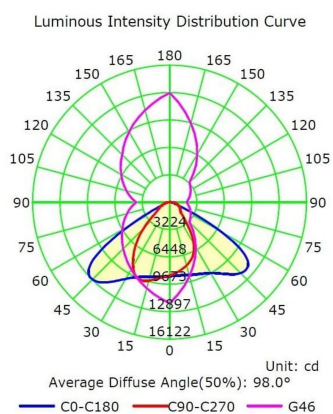

Instalación

Installation:

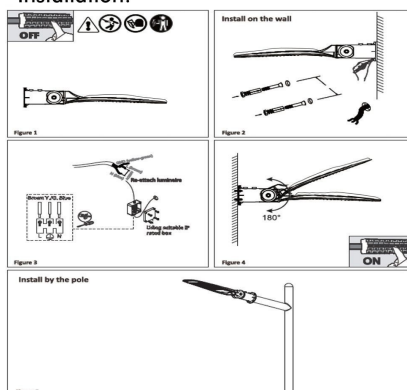

Ficha técnica

Farola Led URBAN Lumiled, 50W, 150lm/w

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Farola Led URBAN Lumiled, 50W, 150lm/w

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.