



DALI Driver DC12-36V, 1CHx(60-180)W

LED DRIVER con control DALI 1 canal especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.



ESPECIFICACIONES

Potencia	180W
Alimentación	
Entrada	DC12-36V
Salida	DC12V=60W/24V=120W/36V=180W
Amperios (mA)	5000mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Marca	Sunricher
Sistemas de control	DALI

Referencia

LD1130039

Dimensiones del producto

82x33x20mm

Dimensiones del packaging

4x9x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El Dimmer DALI SR-2303S es un pequeño driver LED regulable de voltaje constante con 1 canal por canal de salida DC12-36V, 1x(60-180)W, que cumple con el protocolo estándar DALI con 1 dirección DALI para controlar 1 canal por separado. La dirección DALI se le asigna automáticamente por controlador master. 0% -100% regulación suave se puede lograr mediante la regulable DALI medio de la graduación logarítmica.

Características principales:

- DALI LED dimmer de voltaje constante con 1 canal, 5A por canal de salida disponible en 12VDC, 24VDC y 36VDC de salida.
- Cumple el protocolo DALI norma IEC 62386-102, IEC 62386-207
- La dirección DALI se le asigna automáticamente por el controlador maestro.


Ficha técnica

DALI Driver DC12-36V, 1CHx(60-180)W


LED BOX[®]

- 1 dirección DALI, 1 canal de trabajo por separado.
- 0% -100% rango de regulación a través de característica logarítmica, perfecta para la visión humana.
- Para trabajar con luces LED para establecer el sistema de iluminación DALI.
- Puedes instalar repetidores DALI para ampliar la instalación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

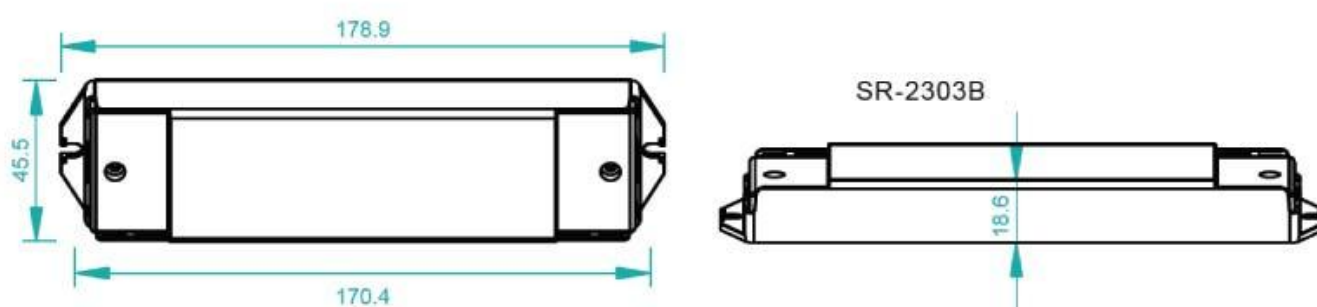

Instalación

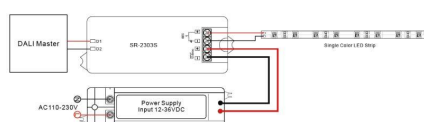

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.