



## Bombilla LED R7S, 9W, SMD, 360º, 118mm

Bombilla LED con conectores R7S con encapsulado de cristal usada para sustituir a las halógenas lineales, disponen de un amplio ángulo de proyección y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor.



### ESPECIFICACIONES

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Potencia                  | 9W           |
| Flujo luminoso            | 830lm        |
| Ángulo de apertura        | 360º         |
| Temperatura de color      | 3000K        |
| Alimentación              | AC220V       |
| Tensión de funcionamiento | AC85-265V/DC |
| Chip                      | Epistar SMD  |
| Casquillo                 | R7S          |
| Interior-exterior         | Interior     |
| Protección IP             | IP20         |
| Etiqueta energética       | A++          |

#### Referencia

LD1031528

#### Color de luz

Blanco cálido

#### Dimensiones del producto

15x15x118mm

#### Dimensiones del packaging

2x2x14cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE


### DETALLES

Ideal para el reemplazo de barras halógenas lineales con lo que se consiguen ahorros de hasta el 90%. Su vida útil superior a 30.000 horas es hasta 25 veces más duradera que las bombillas halógenas. Resistente a golpes y

vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas.

Usada para sustituir a los halógenos lineales en todo tipo de apliques y luminarias que dispongan de conectores R7S.

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

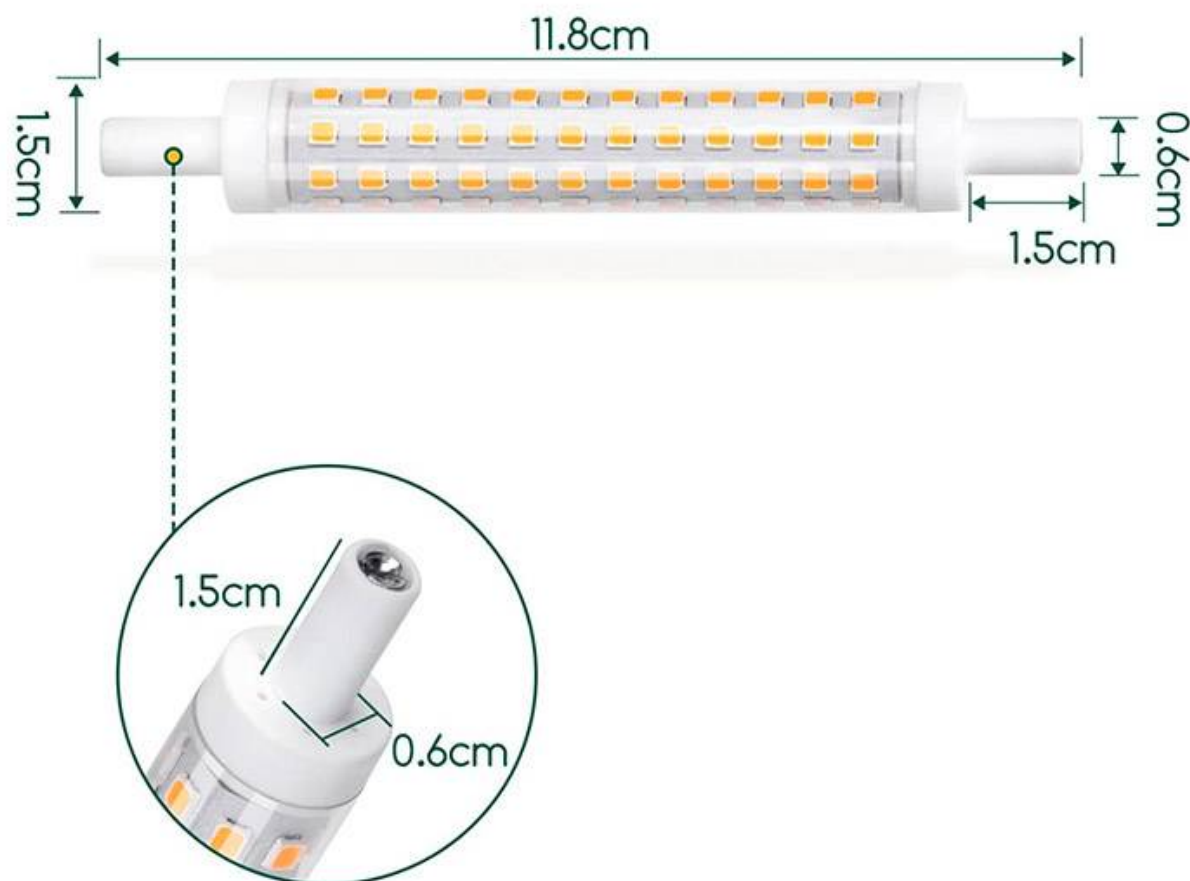

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 9W, SMD, 360°, 118mm

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 9W, SMD, 360º, 118mm

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.