



Luz de emergencia LED ROMLUX,
Estanca IP65, Industrial

Luminaria LED de emergencia de alta calidad y capacidad adaptada para espacios amplios. 180 minutos de autonomía con su batería recargable de Litio 3.7V, 3.6Ah. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



10W




180º



AC220V



IP65



Eficiencia
A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	10W
Flujo luminoso	1200lm
Ángulo de apertura	180º
Temperatura de color	6000K
Número de leds	6
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	110-240VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar SMD5730
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Batería	Litio 3.7V, 3.6Ah
Otros	Batería recargable, Kit todo incluido
Autonomia	180m
Horas de trabajo	>3h
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1017292

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

70x260x265mm

Dimensiones del packaging

8x27x27cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

La **luz de emergencia LED ROMLUX** es una luminaria autónoma de alta calidad con alta protección IP65 para su instalación en interior y exterior que incluye todos los elementos como batería, lámpara LED y dispositivos de verificación.

Dispone de dos focos orientables de alta potencia. Con 2x20 chip led SMD5730.

- **NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico.

La **Luz de Emergencia ROMLUX**, proporciona máxima luminosidad en modo de descarga de 1200lm. Luz Emergencia LED hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye led de señalización de actividad y led de carga. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de **luminarias de emergencia** equipadas con DIODOS LED, que sustituyen

con ventaja a los modelos convencionales.


La **luz de emergencia con leds** brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

Características:

- Tipo de Batería: Ni-Cad recargable 3.7V, 3.6Ah
- Alta protección IP65 para su instalación en exterior e interior
- Voltaje de entrada para carga: AC110-240V, 50/60Hz
- Tiempo de carga completo: 18 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas
- Difusor clear
- Led indicador de actividad de color verde (power-on) y led de actividad color rojo (modo carga de batería)
- Cuerpo construido en ABS resistente al fuego

Incluye: Luminaria de emergencia con batería.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

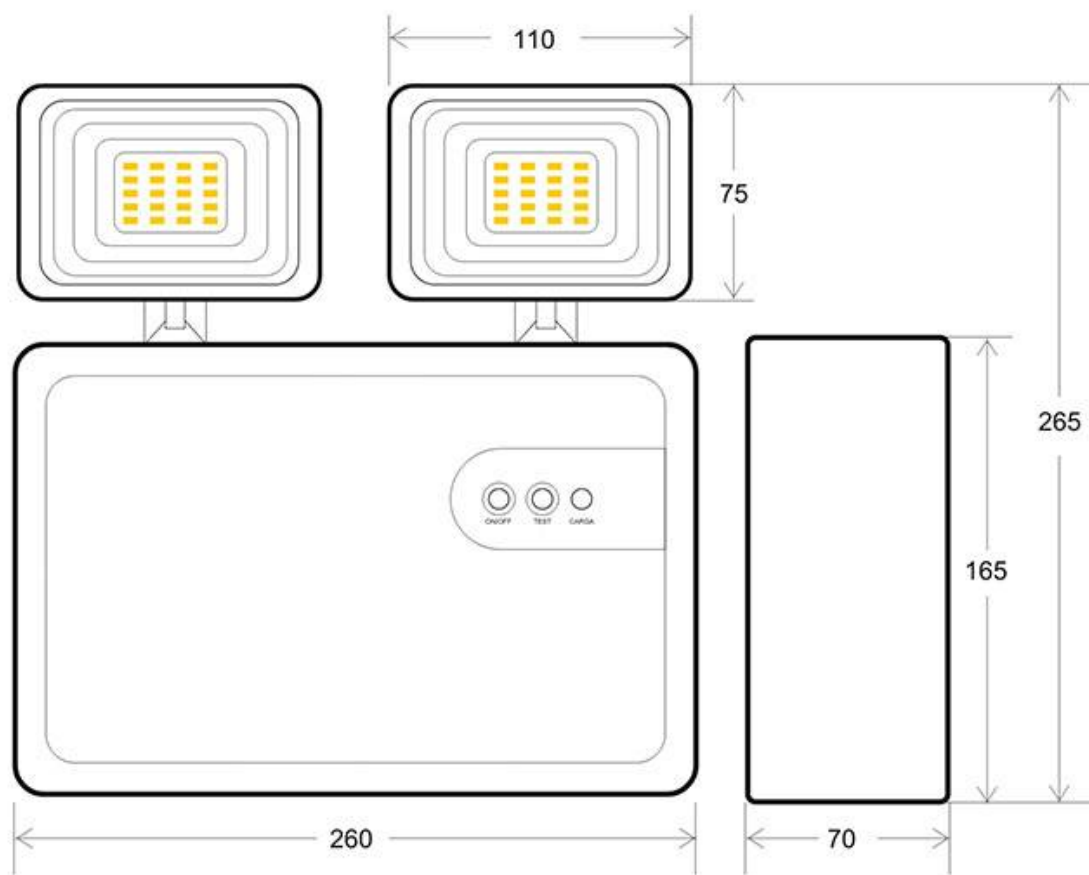

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.