



Carrete tira LED TPU SMD5050, DC24V, 50m (60Led/m) - IP67

Tira LED flexible con protección IP67, Chip Osram de alta potencia lumínica SMD5050, permite una longitud máxima de 25 metros sin cortes ni amplificadores o fuentes adicionales.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Las tiras de LED flexible TPU se conectan a una fuente de alimentación de DC24V. Están fabricadas con componentes de alta calidad, permite una alta disipación del calor y son impermeables gracias a la cubierta transparente de PVC con protección IP67.

Se pueden hacer instalaciones de hasta 25 metros por fuente de alimentación, sin riesgo de caídas de tensión. No requieren transformadores, amplificadores ni adaptadores adicionales, consiguiendo grandes ahorros en materiales y mano de obra en comparación con las tiras LED de 12V convencionales.

Por su flexibilidad y alta luminosidad son ideales para crear una iluminación de calidad en todo tipo de ambientes, tanto en interiores como en exteriores.

Características:

- Voltaje de funcionamiento DC24V.
- construida con Cubierta de PVC de solo 14 mm de ancho y 6 mm de altura.

- Eficiente disipación de calor.
- Largas secciones sin cortes ni transformadores. Se puede cortar cada 6 led (10cm). Sección mínima de corte 25cm.
- Hasta 25 metros por alimentador
- Fácil y sencilla instalación.
- Gran flexibilidad y adaptación a cualquier forma.

Usos y aplicaciones:

Gracias a su alta fiabilidad y rendimiento las tiras LED TPU 24V son utilizables en gran cantidad de aplicaciones siendo un sustituto perfecto para tiras de 12V y neón. Ideal para la iluminación de:

- Iluminación de fachada, techos, residencias y todo tipo de decoración
- Puentes, monumentos, escaleras
- Iluminación espectacular, teatros, zonas exteriores
- Iluminación de emergencia, señalización de caminos
- Iluminación ambiental


Ficha técnica

Carrete tira LED TPU SMD5050, DC24V, 50m (60Led/m) - IP67


LEDBOX®

- Iluminacion de vitrinas, luz comercial y escaparates
- No debe conectarse con la tira enrollada.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

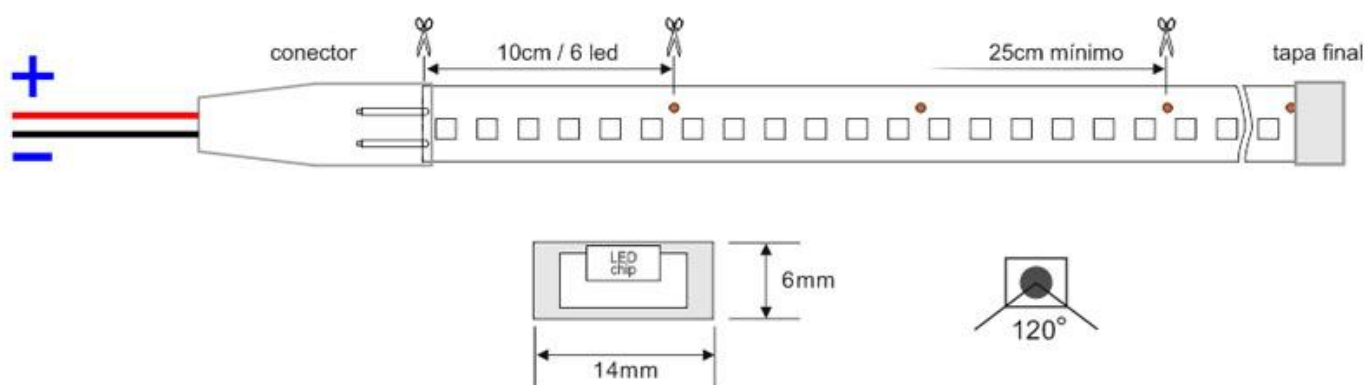


Instalación



Installation:

Installation Step: 1. Ready assemble part; 2. connect pvc led strip+connector(pin); 3. connect Front power connector+TPU LED Strip asm;
4. Closed Endcap with glue; 5. Mounting Clip in installation position

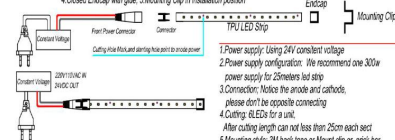

GALERIA



Ficha técnica

Carrete tira LED TPU SMD5050, DC24V, 50m (60Led/m) - IP67

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.