Colgante para carril monofásico y bifásico

Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles mono y bifásicos. Cada carril necesita dos colgantes.

AC220V

Eficiencia A++

ESPECIFICACIONES

Alimentación	**AC220V**
Interior-exterior	**Interior**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1014119

Dimensiones del producto
1x10x1mm

Dimensiones del packaging
1x10x1cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles mono y bifásicos. Cada carril necesita dos colgantes. Longitud del cable: 1,5 metros

Compatible con:

carril monofásico 1 metro blanco - ref LD1014080

carril monofásico 1 metro negro - ref LD1014121
carril monofásico 2 metros blanco - ref LD1014097

carril binofásico 1 metro blanco - ref LD1014100

carril binofásico 2 metros blanco - ref LD1014101

GALERIA

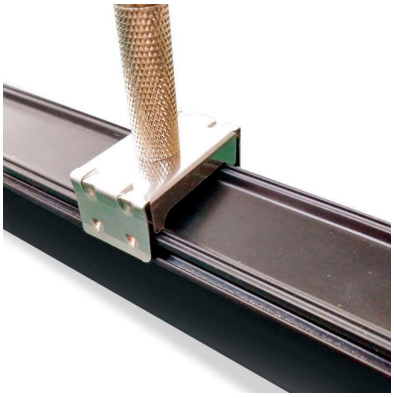



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.