



Controlador 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

Control para cualquier tipo de tira led RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. En combinación del mando a distancia LD1051363 permite controlar hasta 8 zonas diferentes. Con autosincronización, transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	DC12V=180W/24V=360W
Amperios (mA)	15000mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	WIFI
Otros	Multizona
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051361

Dimensiones del producto

35x139x23mm

Dimensiones del packaging

4x14x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAFF

DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Puedes combinar el controlador 5 en 1 con el mando a distancia LD1051363, y el receptor Wifi LD1051356-7 para control desde dispositivo móvil Android o iOS para tener un control total sobre las tiras led conectadas.

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 6A por canal. Max total 15A

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Cada mando a distancia LD1051363 (no incluido) puede controlar 8 zonas diferentes con tecnología RF 2.4Ghz.

Ficha técnica

Controlador 5 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

LED BOX[®]

Cada zona puede ser controlada por 9999 mandos.


Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se

sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.

APP control: Opcionalmente puedes añadir a la instalación un receptor Wifi LD1051356 ó LD1051357 para controlar desde dispositivos móviles Android o iOS y para tener un control total sobre las tiras led conectadas con múltiples opciones y desde cualquier lugar.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

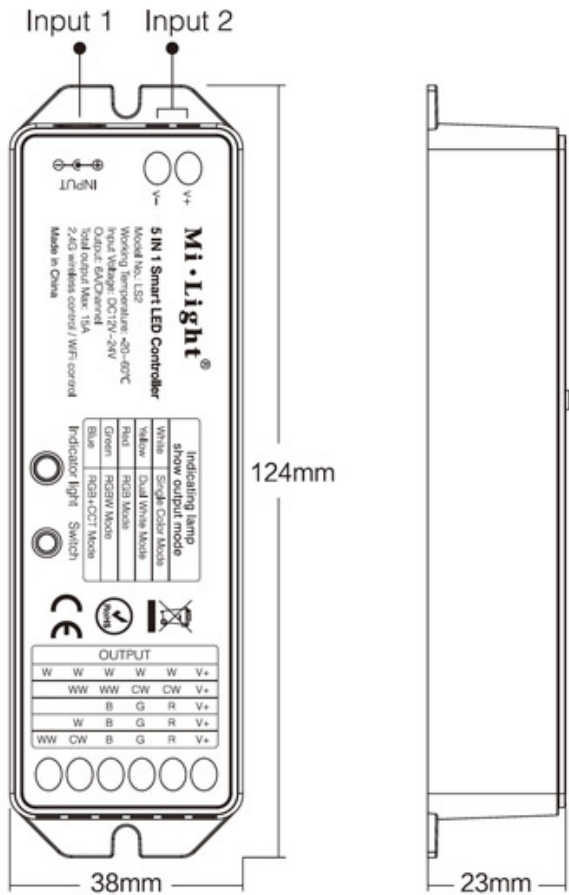

Instalación

Auto-transmitting function

Controllers can send the commands from the remote control to another, which makes the control distance limitless. (The distance from one light to another has to be within 30m)



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.