

LED Driver TUV DC33-40V/40W/950mA, NO FLICKER, LIFUD



LED DRIVER de LIFUD. Corriente Constante con certificación TUV especialmente diseñado para la alimentación de paneles y luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia. NO FLICKER.

40W



CC



0.95A



IP40

ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Alimentación	CC
Entrada	AC180-264V
Salida	DC33-40V/950mA
Amperios (mA)	950mA
DRIVER fabricante	Lifud
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40

Referencia

LD1051145

Dimensiones del producto

45x150x30mm

Dimensiones del packaging

4,5x12x3cm

Certificados


CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES


LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led para la alimentación de paneles y

luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia. NO FLICKER.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

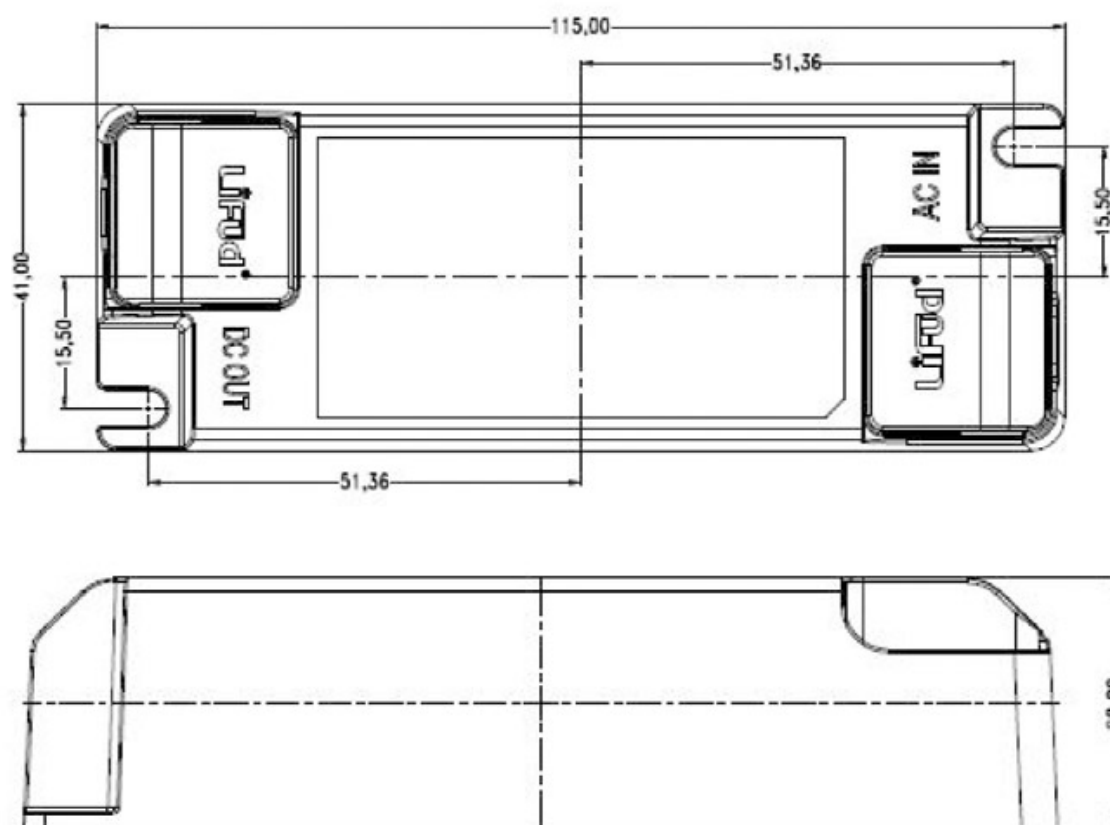

Instalación




Ficha técnica

LED Driver TUV DC33-40V/40W/950mA, NO FLICKER, LIFUD

LEDBOX®

GALERIA

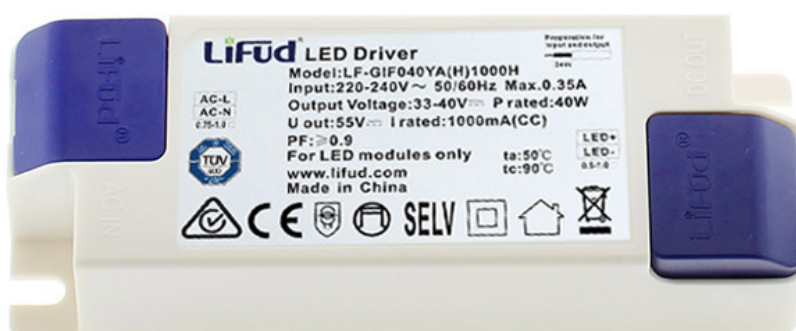

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.