



## Pack 10 x Bombilla Filamento LED Vela E14 COB 4W

Incluye 10 Bombillas LED tipo vela (candle) con chip cob en forma de filamento para casquillos convencionales E14. Ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.



### ESPECIFICACIONES

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Potencia                  | 4W        |
| Flujo luminoso            | 360lm     |
| Ángulo de apertura        | 320°      |
| Temperatura de color      | 2800K     |
| Alimentación              | AC220V    |
| Tensión de funcionamiento | AC230V    |
| Chip                      | Osram COB |
| Casquillo                 | E14       |
| Interior-exterior         | Interior  |
| Tipo de regulación        | TRIAC     |
| Etiqueta energética       | A++       |

#### Referencia

LD1030721

#### Color de luz

Blanco cálido 2700K

#### Dimensiones del producto

33x33x98mm

#### Dimensiones del packaging

5x12x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Hasta hoy no era posible ocultar los chips LED que asumen la forma de punto SMD o COB, ahora esta disponible en esta generación de LED Filamento que permite construir bombillas transparentes con un aspecto similar a las clásicas incandescentes.

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

**Iluminación LED de última generación**

## Ficha técnica

Pack 10 x Bombilla Filamento LED Vela E14 COB 4W


LED BOX<sup>®</sup>

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración


- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

*\* Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

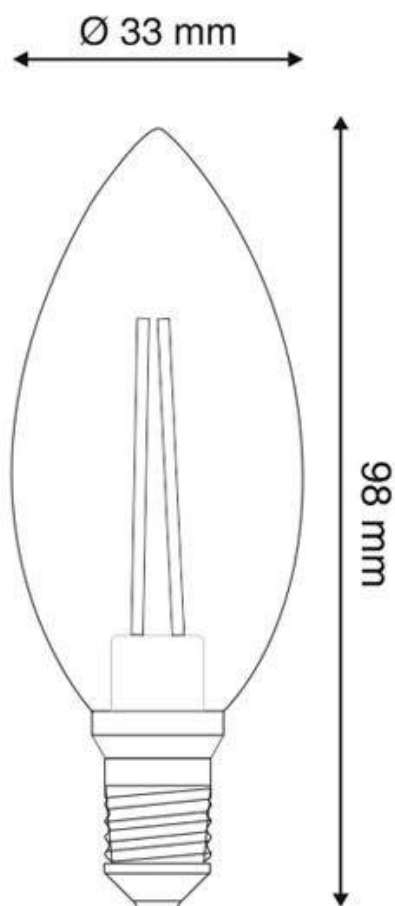

### GALERIA

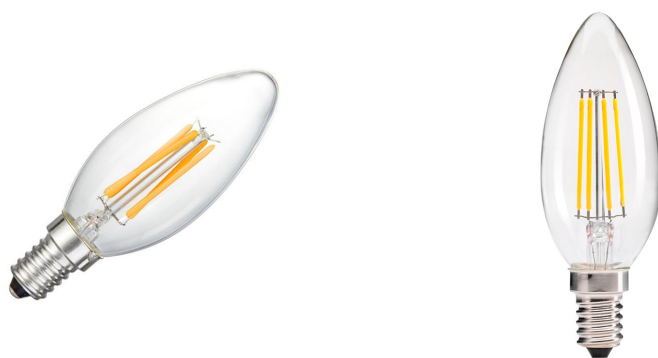

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.