



DALI Driver MEAN WELL Ajustable LCM-60DA

LED DRIVER de Corriente Constante con control DALI especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.



ESPECIFICACIONES

Potencia	60W
Alimentación	AC220V
Entrada	AC180-295V
Salida	2,1 - 60,3W
Amperios (mA)	500-1400mA
DRIVER fabricante	Mean Well
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Regulable
Sistemas de control	DALI
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051041

Color de luz

Regulable

Dimensiones del producto

82x125x25mm

Dimensiones del packaging

9x14x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

La más versátil fuente para cualquier combinación de LEDs en serie / paralelo, desde 1 W hasta 60W, incluso los chip CREE XML, MCE, Z7, P7, Luminus, Edison.

El DRIVER Mean Well LCM permite el ajuste de voltaje y

corriente con múltiples valores 500mA/600mA/700mA/900mA/1050mA/1400mA mediante la combinación de los dip switch incorporados en el driver.

Incluye conexiones para control DALI


Ficha técnica

DALI Driver MEAN WELL Ajustable LCM-60DA

LEDBOX[®]



Incluye protecciones para sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

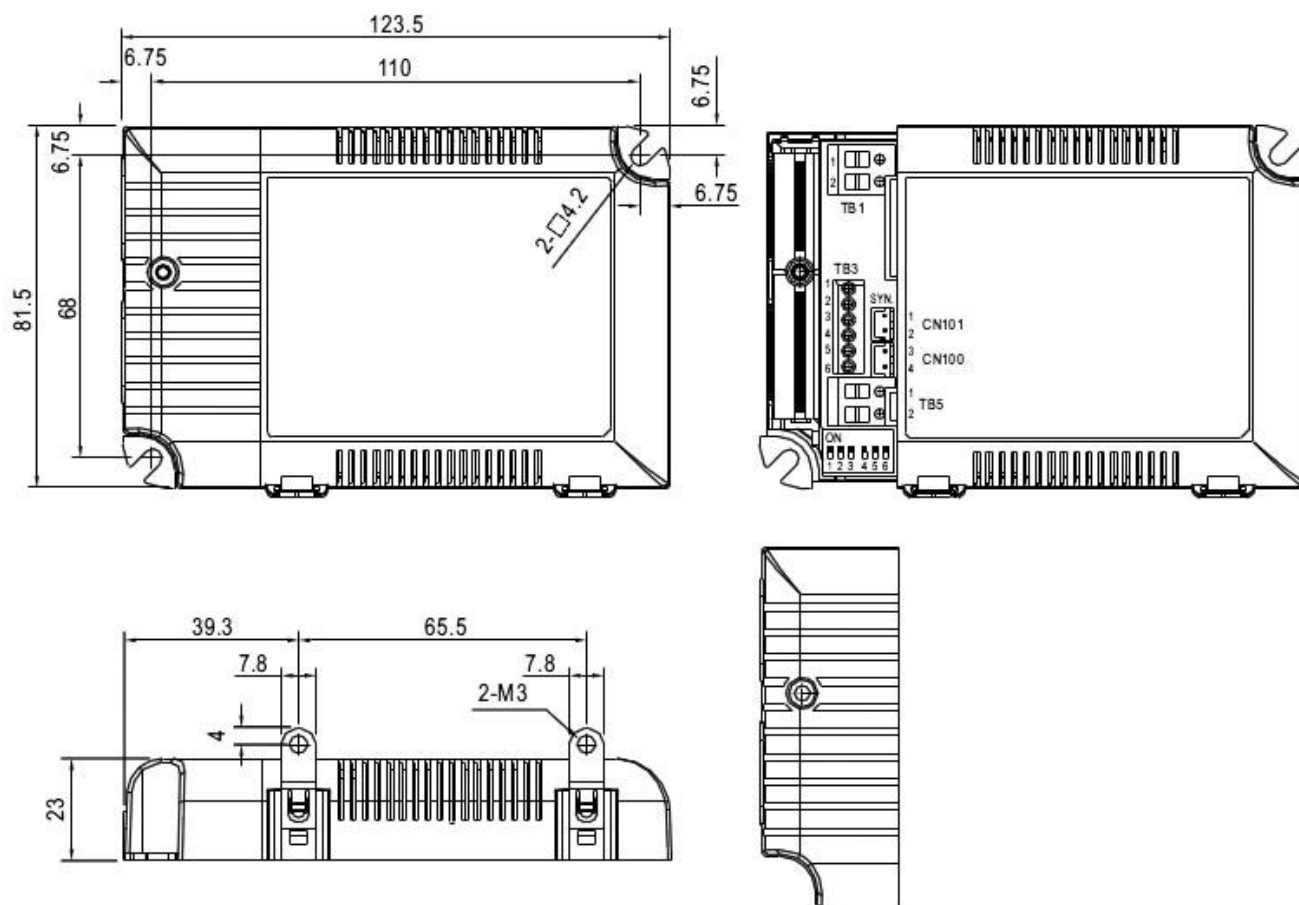

Instalación

to	DIP S.W.	1	2	3	4	5	6
500mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
600mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
700mA/Factory Setting	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
800mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
900mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
1050mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
1400mA	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.