



### Mando LB2836 monocolor, Ruleta DESK

Un innovador mando inalámbrico con un diseño minimalista y racional para controlar tiras monocolor fácilmente. Para colocar en la mesa y tenerlo siempre a mano. Compatible con los receptores de la serie LB1009



#### ESPECIFICACIONES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Entrada           | 3V (1 pila CR2025) |
| Interior-exterior | Interior           |
| Controlado por:   | ,APP,WIFI          |

#### Referencia

LD1051310

#### Dimensiones del producto

96x65x80mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

#### DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC monocolor. Para colocar en la mesa y tenerlo siempre a mano. En combinación con un receptor LB1009 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes.

*\* Necesita de un receptor-controlador específico. Ver en accesorios los modelos disponibles.*

Incluye rueda selectora con la que poder controlar todas las funciones.

Funcionamiento:

- Presiona el botón giratorio para encender / apagar.
- Para ajustar la intensidad 1-100% gira la ruleta de izquierda a derecha.
- Para ajustar la intensidad 100-1% gira la ruleta de derecha a izquierda.

## Ficha técnica

Mando LB2836 monocolor, Ruleta DESK

LED BOX®

- Presionando de forma continua la intensidad alcanza el 100%

Características:

- Control de intensidad con un rango de 0.1-100%

- Encendido/apagado de forma suave para un mayor confort.

- Posibilidad de utilizar repetidores para expandir la señal de forma ilimitada.


- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.

- Cada receptor puede ser controlado por 8 mandos a distancia diferentes.

- Los receptores pueden trabajar con el transmisor RF-WIFI y ser controlados desde cualquier dispositivo móvil IOS o Android.


- Funciona con 1 pila 3V - CR2025 (incluida)

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

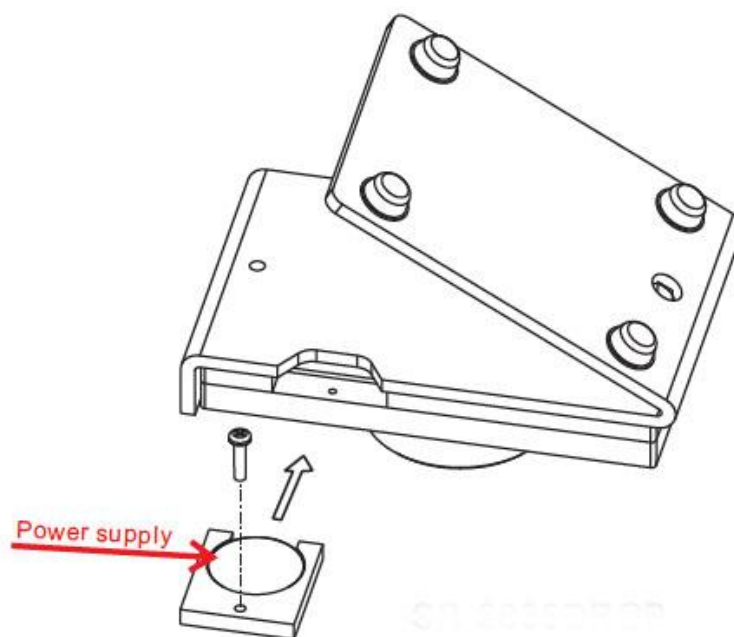

## Instalación

1) Receiver Connection Diagram for Single Unit

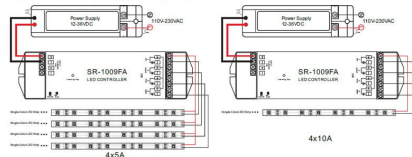

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.