



Conector rápido 1 a 2 cables 0,2-2,5mm²

Conector rápido con 1 entrada para cables de sección 0.2-4mm² y salida para 2 cables de sección 0.2-2.5mm² - 250V / 32A Nylon/PC. Facilita y organiza las instalaciones eléctricas.



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior

Interior

Referencia

LD2013112

Dimensiones del producto

13x39x14,5mm

Dimensiones del packaging

2x4x2cm

Certificados

CE

ROHS

DETALLES

El **terminal de conexión** para cables es ideal para realizar la **conexión rápida de cables de sección desde 0.2 hasta 2,5 mm²**. Conecta cables con seguridad rápidamente mediante los conectores de presión incorporados. Tan fácil como levantar la presilla, introducir el cable y presionar para sujetar el cable.

La conexión quedará realizada con total seguridad. Para quitar la conexión volvemos a levantar la presilla y sacamos el cable.

Conector rápido con 1 entrada para cables de sección 0.2-4mm² y salida para 2 cables de sección 0.2-2.5mm² - 250V / 32A Nylon/PC. Facilita y organiza las instalaciones eléctricas.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN


Rated current: 32A
Rated voltage: 250V
Wiring range: 0.08-2.5(4.0)mm²




Rated current: 32A
Rated voltage: 250V
Wiring range: 0.08-2.5(4.0)mm²



Rated current: 32A
Rated voltage: 250V
Wiring range: 0.08-2.5(4.0)mm²

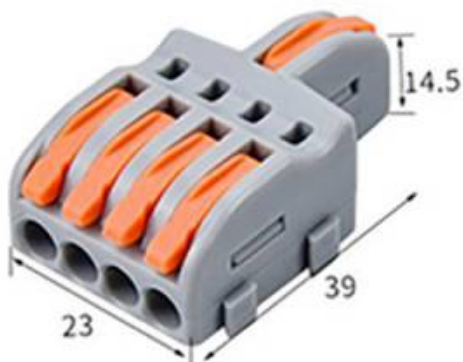

Rated current: 32A
Rated voltage: 250V
Wiring range: 0.08-2.5(4.0)mm²

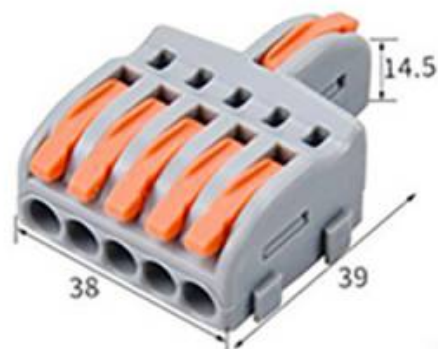

Instalación

Ficha técnica

Conector rápido 1 a 2 cables 0,2-2,5mm²

LEDBOX[®]

Wiring instructions

Convenient and fast wiring, one in and one out



1. Strip the wire
sheath




2. Open the handle
And insert the wires



3. Press the handle
Finish

GALERIA

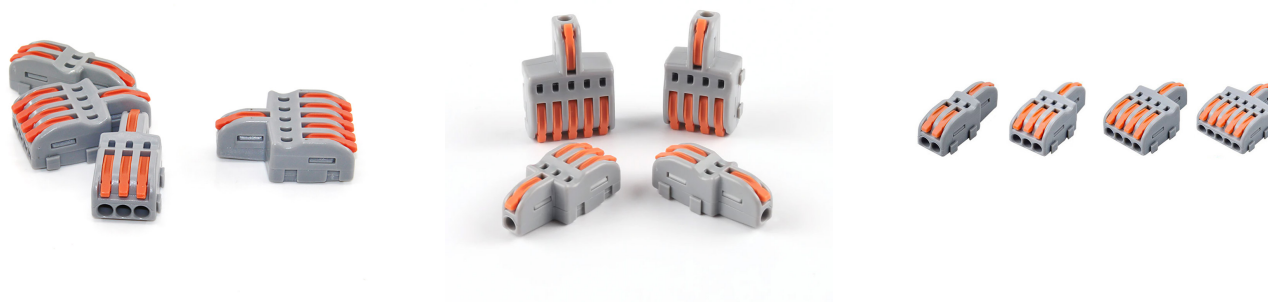

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.