




Mando RF monocolor ROUND táctil

Mando de superficie con control táctil de gran calidad y cuidado diseño. Ideal para el control de la intensidad de las tiras Led monocolor. Se puede encender/apagar, ajustar el brillo y efecto noche a través del panel táctil. Compatible con todos los controladores dimming de MyLight. Se alimenta con 2 pilas tipo AAA y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrar.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Otros	Mando incluido
Temp. de trabajo	-20°C +60°C
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051385

Dimensiones del producto

80x80x17mm

Dimensiones del packaging

10x10x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El mando RF monocolor ROUND con control táctil incorpora la más avanzada tecnología de regulación digital compatible con todos los controladores dimming de MyLight. Se alimenta con 2 pilas AAA.

Se puede encender/apagar, ajustar el brillo, seleccionar efecto nocturno (ajusta la intensidad a un modo de cortesía) a través del panel táctil.

El mando táctil permite regular la intensidad de las luminarias LED 12/24V, podrá bajar la intensidad consiguiendo una luz ambiente mas tenue o subir la intensidad para una iluminación más fuerte.

Tendrás una mayor facilidad de uso su instalación LED y encajará a la perfección en cualquier decoración.

Características:


- Panel táctil con un diseño minimalista que incluye todas las opciones de control accesibles con solo apoyar el dedo.
- Función de memoria. Cada vez que se apaga el controlador y vuelve a encenderse muestra el último estado configurado.
- Con una pulsación prolongada en los botones brillo o velocidad, se puede ajustar rápidamente el modo deseado.
- Con estructura, dimensiones e instalación acorde a los estándares de la EU
- La garantía del controlador es de 2 años. Se excluye cualquier daño por sobrecarga de tensión.

Especificaciones Técnicas del Panel:

- Temperatura de trabajo: -20º hasta +60º


- **Se alimenta con 2 pilas tipo AAA** y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrarlo.
- Consumo: <1W
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras monocolor desde 1 al 100%.
- Cada blanco puede ajustarse en 256 niveles, por lo que hay múltiples posibilidades de selección de intensidad de brillo.
- Función de temporizador de 60 segundos.
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

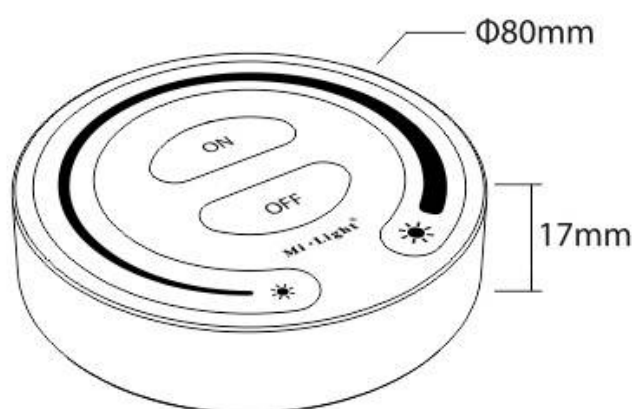


Instalación

1. Install the remote to the selected place. Keep the two screws on the same level. Install it with arrow up.



2. Install battery(AAA battery-2pcs), then fix it on the base.



3. Press downward and rotate to the left to fix it.



Dismantling: Rotate to the right, then pluck it down.



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.